

消防設備総合カタログ

株式会社 眞和
SHINWA.Co.,LTD SINCE1979

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。
※本カタログの記載内容は2021年7月現在のものです。



CONTENTS

1号消火栓箱、2号消火栓箱、易操作性1号消火栓箱	3
広範囲型2号消火栓箱、補助散水栓箱、放水口格納箱	4
ノズル	5
バルブ	6
消防ホース、ホース架、送水口・採水口	7-8
特殊品	9-12
連結送水管耐圧試験、会社情報	13-14

1号消火栓箱




品名	1号消火栓箱
寸法	1350×750×180
仕様	露出型 埋込型
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL




品名	1号消火栓箱 放水口併設
寸法	1350×750×230
仕様	露出型 埋込型
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL

2号消火栓箱

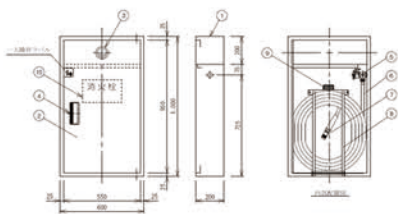


品名	2号消火栓
寸法	1000×600×200
仕様	露出型
認定番号	26～48号
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL

広範囲型2号消火栓箱

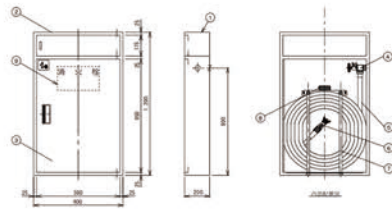

品名	広範囲型2号消火栓箱
寸法	1200×600×200
仕様	露出型 埋込型
認定番号	26～55～1号
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL

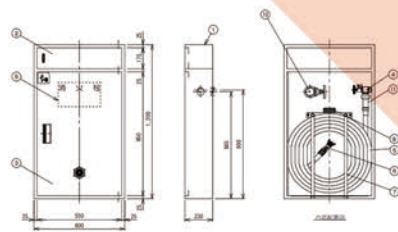

品名	広範囲型2号消火栓箱 放水口併設
寸法	1200×600×230
仕様	露出型 埋込型
認定番号	29～1～1号
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL

補助散水栓箱



品名	補助散水栓箱
寸法	1000×600×200
仕様	露出型 埋込型
認定番号	26～49号
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL

易操作性1号消火栓箱



品名	易操作性1号消火栓箱
寸法	1350×750×210
仕様	露出型 埋込型
認定番号	26～41号
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL



品名	易操作性1号消火栓箱 減圧 放水口併設
寸法	1400×750×230
仕様	露出型 埋込型
認定番号	30～1号
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL


放水口格納箱



品名	放水口格納箱 ランプ付
寸法	650×400×230
仕様	露出型 埋込型
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL



品名	放水口格納箱
寸法	500×400×230
仕様	露出型 埋込型
材質	銅板塗装、SUS塗装、SUSHL

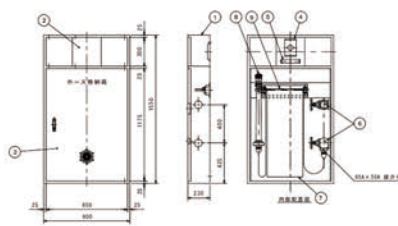

品名	高層用放水口格納箱
寸法	1550×900×230
仕様	露出型

ノズル



品名	ノズル
型名	65A 差込式 噴霧付きノズル
認定番号	7～8号
材質	アルミ



品名	ノズル
型名	65A 差込式 赤糸巻きハンドバンド付ノズル
認定番号	7～8号、7～11号
材質	アルミ



品名	ノズル
型名	65A 差込式 赤糸巻きハンドバンド付ノズル
認定番号	7～8号、7～11号
材質	アルミ



品名	ノズル
型名	65A 差込式 ストレートノズル
認定番号	7～8号、7～11号
材質	アルミ



品名	ノズル
型名	40A 差込式 噴霧ノズル
認定番号	7～9号
材質	アルミ



品名	ノズル
型名	40A 差込式 ストレートノズル
認定番号	7～9号、7～10号
材質	アルミ



品名	ノズル
型名	易操作性1号用ノズル
認定番号	9～14号
材質	



品名	ノズル
型名	2号・補助散水栓用ノズル
認定番号	27～1号
材質	



品名	ノズル
型名	広範囲型2号用ノズル
認定番号	27～5号
材質	

バルブ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 65A×180°
仕様	2.0MPa
認定番号	せ～487号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 65A×90°
仕様	2.0MPa
認定番号	せ～486号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 40A×90° 減圧機構付バルブ
仕様	1.6MPa
認定番号	せ～374号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 40A×90° 1号消火栓用
仕様	1.0MPa
認定番号	せ～370号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 30A×90° リミットスイッチ付 易操作性1号用
仕様	2.0MPa
認定番号	せ～470号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 30A×90° リミットスイッチ付 易操作性1号用0
仕様	2.0MPa
認定番号	せ～470号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 25A×90° リミットスイッチ付 2号・広範囲用
仕様	2.0MPa
認定番号	せ～479号
材質	砲金 クロムメッキ



品名	消火栓弁
型名	消火栓弁 25A×90° 補助散水栓用
仕様	2.0MPa
認定番号	せ～479号
材質	砲金 クロムメッキ

消防ホース



品名	ロケットハイドラー-09
型名	R09
仕様	65A×20m0.9MPa 差込式
認定番号	H0222FA03A



品名	ロケットハイドラー-07
型名	R07
仕様	40A×15m0.7MPa
認定番号	H0221DB01A



品名	スーパーロケット20（易操作用）
型名	SR20
仕様	30A×30m 保形ホース
認定番号	H0246CU01A



品名	ロケット20S（広範囲用）
型名	R20S
仕様	25A×30m 保形ホース
認定番号	H0246BC02A



品名	ロケット10H（2号・補助用）
型名	R10H
仕様	25A×20m 保形ホース
認定番号	H0243BA01A

ホース架




品名	ホース架
型名	65A ホース架
仕様	65A×22櫛



品名	ホース架
型名	40A ホース架
仕様	40A×22櫛


送水口・採水口

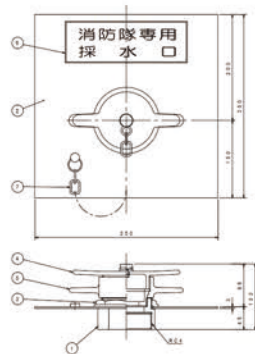


品名	単口採水口 埋込
仕様	75×100
認定番号	027-1



品名	単口採水口 スタンド
仕様	縦型
認定番号	047

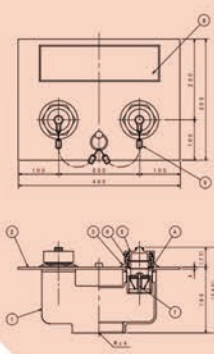

品名	双口送水口 埋込
仕様	WB
認定番号	054-2



品名	双口送水口 埋込 2連式
仕様	WB
認定番号	054-2




品名	双口送水口 スタンド
仕様	縦型
認定番号	092

特殊品



品名	ホース格納箱
寸法	1050×650×250
仕様	片屋根
材質	鋼板塗装、SUS塗装、SUSHL

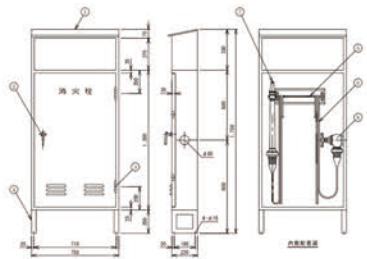

品名	屋外消火栓箱
寸法	1550×750×220 脚200H
仕様	片屋根



品名	1号訓練用消火栓箱
寸法	1300×700×500 (180)
仕様	台車・配管付
材質	鋼板塗装、SUS塗装、SUSHL



品名	受信機用格納箱
材質	鋼板塗装、SUS塗装、SUSHL



品名	巻き巻きホースカー
----	-----------



品名	オリフィス
----	-------



品名	減圧アダプター
仕様	65A・50A・40A・25A



品名	媒介 各種
----	-------



品名	バルブ廻し
----	-------



品名	プレート各種
----	--------



品名	ステッカー各種
----	---------



品名	ピトーゲージ
仕様	ノズル先端圧力測定用

特殊品



品名	中間圧測定器
仕様	40A・65A



品名	中間圧測定器
仕様	25A・30A



品名	止水圧測定器
仕様	40A・65A

特殊品




品名	NM-Vガンタイプノズル
寸法	65A・50A・40A
仕様	差込式・消防ネジ式
材質	0.5MPa・0.7MPa



品名	移動レバー式放水銃
型名	TM-2 1/2PA
材質	耐軽合金




品名	消火器 置台 DS-5000PU
カラー	ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック

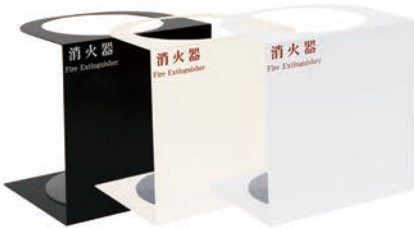

品名	消火器 置台 DS-4000
カラー	アイボリー、ブラック、ホワイト



品名	消火器 置台 DS-3000
カラー	アイボリー、ブラック、ホワイト

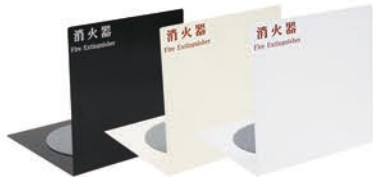

品名	消火器 置台 DS-2000
カラー	アイボリー、ブラック、ホワイト



品名	消火器 置台 DS-1000
カラー	アイボリー、ブラック、ホワイト

特殊品



品名	一斉開放弁
型名	NDVW型
仕様	呼び：10K 制御：減圧型 取付方向：横 本体材質：FCD450 使用圧力範囲：0.15～1.4MPa 外観塗装色：マンセル、5R4/12相当



品名	一斉開放弁
型名	XDVW型
仕様	呼び：10K 制御：減圧型 取付方向：横 本体材質：FC200 使用圧力範囲：0.15～1.4MPa 外観塗装色：マンセル、5R4/12相当



品名	一斉開放弁
型名	NDV型
仕様	呼び：10K 制御：減圧型 取付方向：横 本体材質：FC250 使用圧力範囲：0.15～1.4MPa 外観塗装色：マンセル、5R4/12相当



品名	一斉開放弁
型名	XDV型
仕様	呼び：10K 制御：減圧型 取付方向：横 本体材質：FC200 使用圧力範囲：0.15～1.4MPa 外観塗装色：マンセル、5R4/12相当



品名	流水検知装置
型名	XV II 型
仕様	呼び：10K 不動作水量：20L/min 取付方向：縦 本体材質：FC250 使用圧力範囲：0.15～1.4MPa 検知流量定数：50・60（併用） 外観塗装色：マンセル、5R4/12相当 遅延時間：約10秒



品名	単口 地上式消火栓
型名	HT-RSC
仕様	形式：不凍式自在放水打倒型 本体材質：FC200 使用圧力：0.75



品名	双口 地上式消火栓
型名	HT-WPSOC
仕様	形式：不凍式打倒型 本体材質：FC200 使用圧力：0.75 備考：双口



品名	単口 地下式消火栓
型名	B103
仕様	形式：リフト式 本体材質：FC200 使用圧力：0.75 備考：単口・双口

連結送水管耐圧試験



平成14年より連結送水設備を設置して10年経過（以後3年ごと）したものについて『耐圧試験』を実施し、消防署に報告することが義務づけられました。

弊社では連結送水管の放水試験・耐圧試験を始めて30年以上、2万件以上の物件を実施してまいりました。

建物の規模に関わらず連結送水管放水・耐圧試験でご不明点等ございましたら、いつでもご相談、お問い合わせください。

会社情報 Corporate information

社名	株式会社 眞和
所在地	〒101-0047 東京都千代田区内神田3-3-13
電話番号	03-3254-3069
FAX	03-3254-3093
HP	https://shinwa-fire.com

