


内部配置図

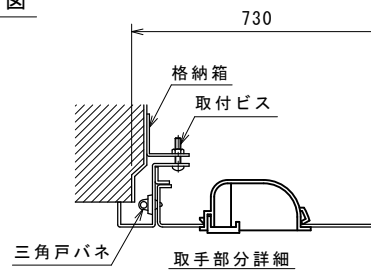

仕 様	
放水圧力	0.17~0.7 MPa
放水量	130L/min以上
ホース	消防用ホース
質量	53kg
板金仕様	標準色：NY (マニル2.5Y9/1相当)
パネル・扉	SPCC 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304 ヘアライン <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
格納箱	SPCC 塗装 標準色
	SUS 304 無塗装 塗装 標準色

注1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。  
 2. 格納箱埋込後、パネル部を取り付けます。格納箱埋込のための箱抜き寸法は 1330(H)×736(W)として下さい。  
 3. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

11	取扱説明書	ポリエステル	下扉裏面
10	ホース架	ZDC	40A×22櫛
9	ノズル	AC7A	40A
8	ホース		40A×15m×2本
7	消火栓開閉弁	CAC401	40A
6	端子台取付台	仕様欄参照 (SPCC t1.6又は SUS304 t1.5)	
5	電鈴取付台		
4	下扉		
3	上扉		
2	パネル		
1	格納箱		

番号	名称	材質	記事
----	----	----	----

SMID061A型 1号消火栓  
埋込型

扉の開方向 給水方向	右 開 き				左 開 き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形 状 (平面図)								

承認 設計 製図 縮尺

図番 SMF8020 3

株式会社 眞和