



▼ : 放水口

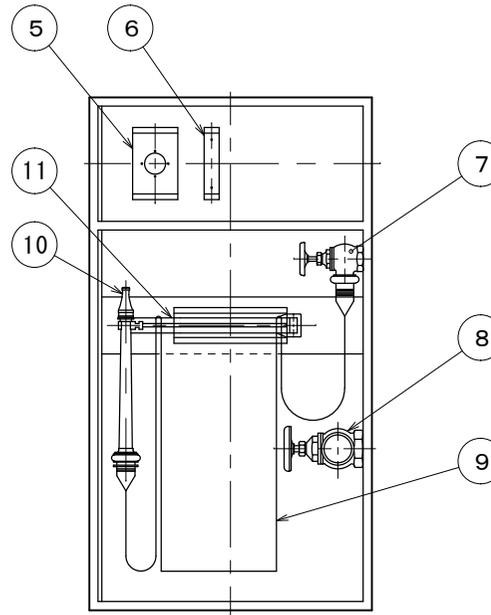

内部配置図

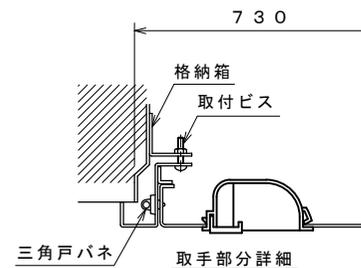

仕 様	
放水圧力	0.17~0.7 MPa
放水量	130L/min以上
ホース	消防用ホース
質量	60kg
ホース接続口	<input type="checkbox"/> 差込式 <input type="checkbox"/> ねじ式
板金仕様	標準色: NY (マニール2.5Y9/1相当)
パネル・扉	SPCC 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304 ハアライン 塗装 <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC 塗装 標準色
	SUS 304 無塗装 塗装 標準色

- 注1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。  
 2. 格納箱埋込後、パネル部を取り付けます。格納箱埋込のための箱抜き寸法は 1330(H)×736(W)として下さい。  
 3. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

12	取扱説明ソール	ホリステル	下扉裏面
11	ホース架	ZDC	40A×22櫛
10	ノズル	AC7A	40A
9	ホース		40A×15m×2本
8	放水口	CAC401	65A
7	消火栓開閉弁	CAC401	40A
6	端子台取付台		仕様欄参照 (SPCC t1.6 又は) (SUS304 t1.5)
5	電鈴取付台		
4	下扉		
3	上扉		
2	パネル		
1	格納箱		

番号	名称	材質	記事
----	----	----	----

SMID062A型 1号消火栓  
埋込型、放水口併設型

扉の開方向 給水方向	右 開 き				左 開 き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形 状 (平面図)								

承認	検	設計	製	縮
図番	SMF8022			
株式会社 眞 和				