


MZ100



双口送水口 埋込型
GKM00654

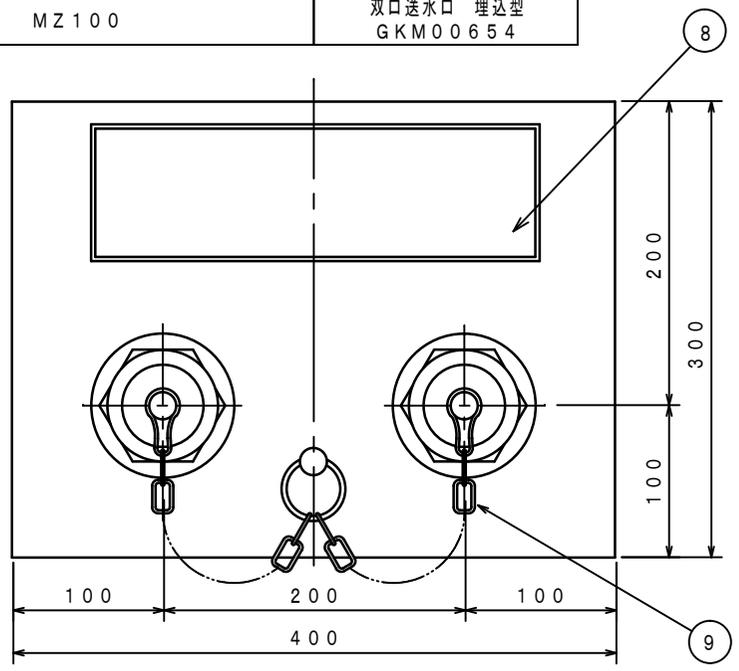

使用機器	銘板表示				
	<table border="1"> <tr> <td>連結送水管</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>送水</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	連結送水管	<input type="checkbox"/>	送水	<input type="checkbox"/>
連結送水管	<input type="checkbox"/>				
送水	<input type="checkbox"/>				
	<table border="1"> <tr> <td>スプリンクラー設備</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>送水</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/>	送水	<input type="checkbox"/>
スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/>				
送水	<input type="checkbox"/>				
	<table border="1"> <tr> <td>連結散水設備</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>送水</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	連結散水設備	<input type="checkbox"/>	送水	<input type="checkbox"/>
連結散水設備	<input type="checkbox"/>				
送水	<input type="checkbox"/>				

仕様

最高使用圧力	2.0MPa
試験耐圧力	3.0MPa, 3分間
型式番号	認送-054-2
表面仕上	ホワイトブロンズめっき
質量	21.0kg
塗装	本体FCD部分のみ
内面:	プライマー2回塗
外面:	下塗プライマー2回塗 仕上げ塗装色/シルバー

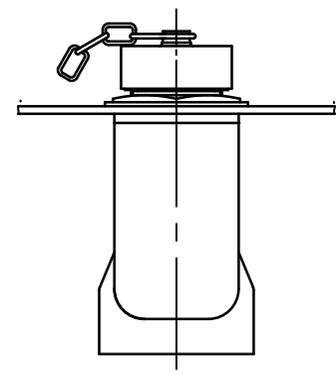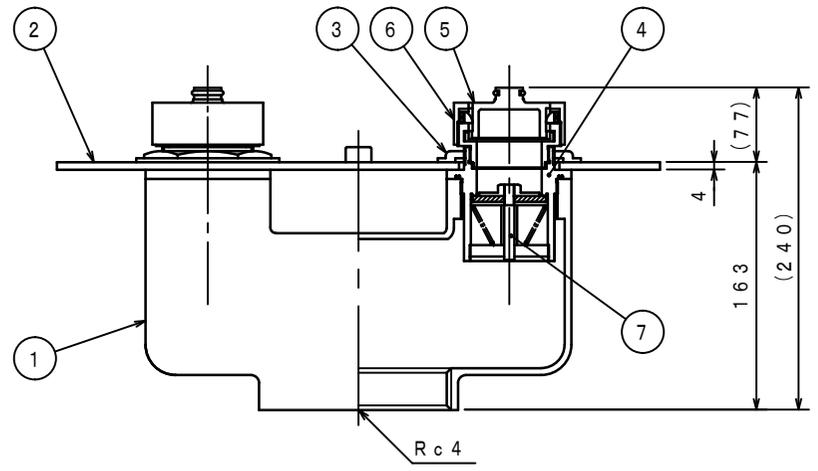

9	鎖	SUS304	
8	銘板		
7	逆止弁	CAC406	
6	接続口雌	CAC406	65A
5	雄キャップ	CAC406	65A
4	繋ナット	CAC406	
3	板押え	CAC406	
2	化粧板	SUS304	ハ75ｲ仕上
1	本体	FCD450	
番号	名称	材質	記事

双口送水口
差込式・埋込型 (FCD450)

発行	技術部管理課	縮尺	ㄨ
図面番号	SMZ8017-1		①

株式会社 眞和