



品名	品名	個数	材質	摘要
1	弁箱	1	CA406	クロムメッキ
2	カバー	1	C3771	クロムメッキ
3	弁棒	1	C3604	クロムメッキ
4	弁受	1	C3604	
5	弁押さえ	1	C3604	
6	弁押さえナット	1	C3604	
7	ハンドル	1	ADC12	
8	ハンドル押えナット	1	SUS304	
9	パッキン	1	NBR	
10	Oリング	1	NBR	S-12.5
11	Oリング	1	NBR	S-71
12	Oリング	1	NBR	P-5
13	Oリング	1	NBR	S-60
14	65オンカン	1	A6063	アルマイト
15	65押し輪	1	A6063	アルマイト
16	65抜け止めリング	1	SUS304	

仕様	
最大使用圧力	2.0MPa
試験耐圧力	3.0MPa, 3分間
認定	日本消防設備安全センター認定品 型式番号 せー486号
質量	約2.1kg

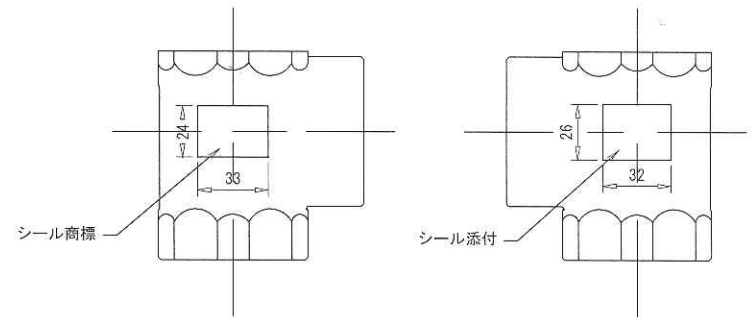

マーク、表示

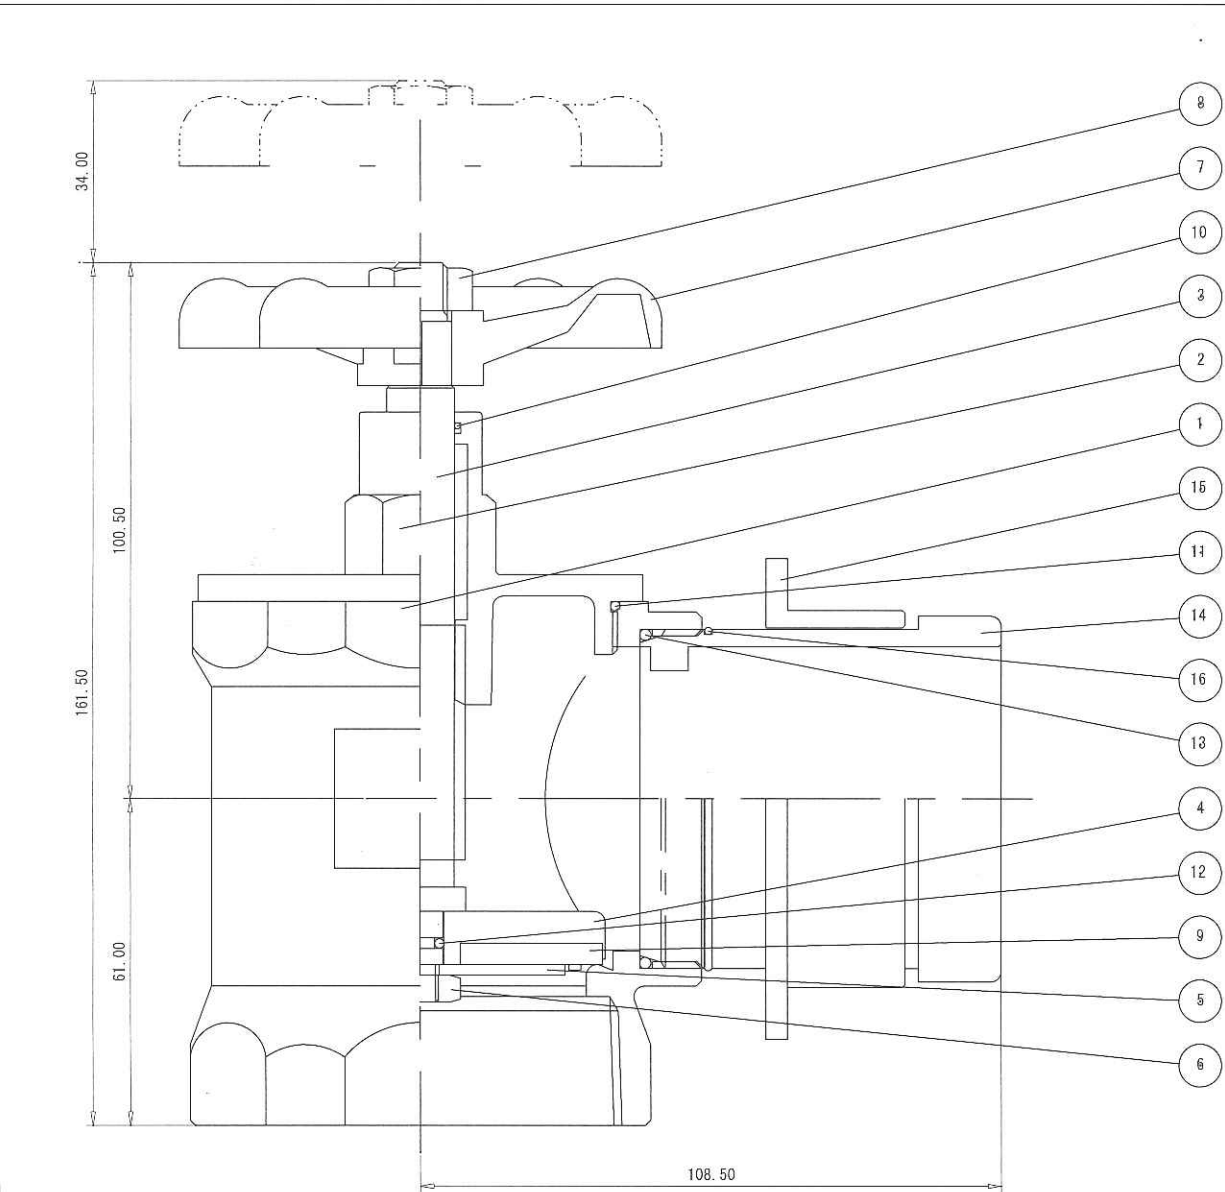

				指示なき角は、糸面取りの事 (C0.2)				材質	仕上記号		表面処理	名称
設計	製図	検図	検認			第3角法	尺度		日付			
変更日	変更理由	変更者										

株式会社 眞和