

S級品

消防認定誘導標識 認定番号：HP-048号  
S級認定品《S50・200級》

改正消防法適合品

輝度・蓄光力  
★★★★★  
プレミアム



高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ

高輝度蓄光式誘導標識 最上級認定基準のS50級を取得！


LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m<sup>2</sup>を超える超高性能製品です。

【認定証】

【附属書】



認定証、附属書、試験データ、仕様書等はメーカーホームページよりダウンロードして頂けます。

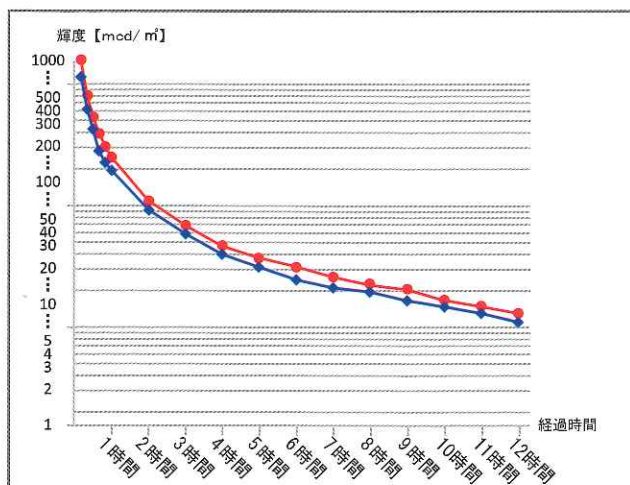

HP-048号 SSNシリーズ (S50・200級)	
輝度(20分後)	輝度(60分後)
568 mcd/m <sup>2</sup>	162 mcd/m <sup>2</sup>
励起条件: 蛍光灯(常用光源D65) 200ルクスで20分間照射	

HP-048号 SSNシリーズ (S50・200級)	
輝度(20分後)	輝度(60分後)
446 mcd/m <sup>2</sup>	134 mcd/m <sup>2</sup>
励起条件: 白色LED光源 200ルクスで20分間照射	

※本試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※照明の種類により、照度と輝度の関係は異なります。

高輝度蓄光式誘導標識の試験基準に準ずる

耐摩耗性 JIS H8682-1 合格	耐水性 JIS Z 9107 合格
耐燃性 JIS K7201-1 JIS K7201-2 合格	耐薬品性 JISK5600-6-1(アルカリ) JISA1509-10 (酸) 合格

避難口用



SSN805  
SSN860  
SSN815



SSN804

■ 素材：PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤  
厚さ：2mm

品番	サイズ(縦×横)	価格
SSN805	120mm×120mm	17,500円
SSN860	150mm×150mm	27,000円
SSN815	200mm×200mm	28,800円

品番	サイズ(縦×横)	価格
SSN804	120mm×360mm	39,800円

通路用



SSN901

SSN902

SSN903

SSN961

SSN951

SSN962

SSN952

SSN963

SSN953

■ 素材：PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤  
厚さ：2mm

品番	サイズ(縦×横)	価格
SSN901	100mm×300mm	38,800円
SSN902		
SSN903		

品番	サイズ(縦×横)	価格
SSN961	120mm×120mm	17,500円
SSN962		
SSN963		
SSN951	150mm×150mm	27,000円
SSN952		
SSN953		

在庫については、都度お問い合わせ下さい。

※天井・壁面用プレートもございます。(P.17)

すべてステッカータイプです

S級品

消防認定誘導標識 認定番号：HP-038号  
S級認定品《S50・200級》

改正消防法適合品

輝度・蓄光力  
★★★★★  
スタンダード



高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ

高輝度蓄光式誘導標識 最上級認定基準のS50級を取得！


S級(HP-048号)の認定品よりも安価に法令対応！

【認定証】

【附属書】



認定証、附属書、試験データ、仕様書等はメーカーホームページよりダウンロードして頂けます。

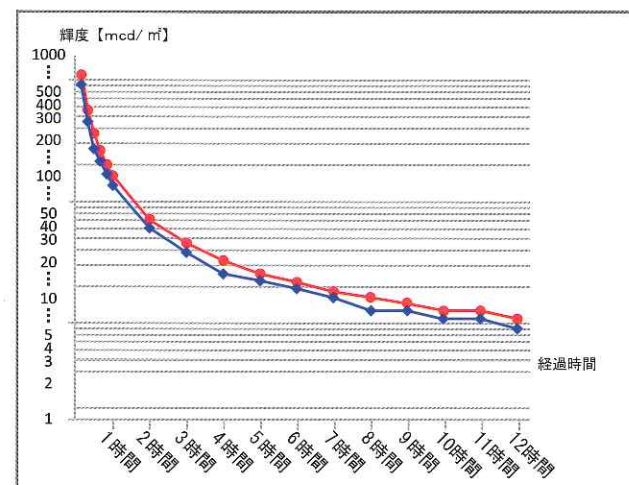

HP-038号 SSNシリーズ (S50・200級)	
輝度(20分後)	輝度(60分後)
318 mcd/m <sup>2</sup>	98 mcd/m <sup>2</sup>
励起条件: 蛍光灯(常用光源D65) 200ルクスで20分間照射	

HP-038号 SSNシリーズ (S50・200級)	
輝度(20分後)	輝度(60分後)
267 mcd/m <sup>2</sup>	80 mcd/m <sup>2</sup>
励起条件: 白色LED光源 200ルクスで20分間照射	

※本試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※照明の種類により、照度と輝度の関係は異なります。

高輝度蓄光式誘導標識の試験基準に準ずる

耐摩耗性 JIS H8682-1 合格	耐水性 JIS Z 9107 合格
耐燃性 JIS K7201-1 JIS K7201-2 合格	耐薬品性 JISK5600-6-1(アルカリ) JISA1509-10 (酸) 合格

避難口用




SSN405  
SSN460  
SSN415

■ 素材：PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤  
厚さ：0.7mm

品番	サイズ(縦×横)	価格
SSN405	120mm×120mm	11,800円
SSN460	150mm×150mm	14,800円
SSN415	200mm×200mm	19,800円

通路用

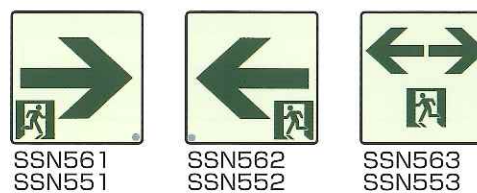

SSN561  
SSN551

SSN562  
SSN552

SSN563  
SSN553

■ 素材：PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤  
厚さ：0.7mm

品番	サイズ(縦×横)	価格
SSN561	120mm×120mm	11,800円
SSN562		
SSN563		
SSN551	150mm×150mm	14,800円
SSN552		
SSN553		

すべてステッカータイプです

在庫については、都度お問い合わせ下さい。

※天井・壁面用プレートもございます。(P.17)

蓄光式誘導標識

S級

A級

2級

輝度

その他

エレクトロニクス

ハードウェア

ソフトウェア

ネットワーク

ヘルプデスク

海外対応製品